

FIG. 1

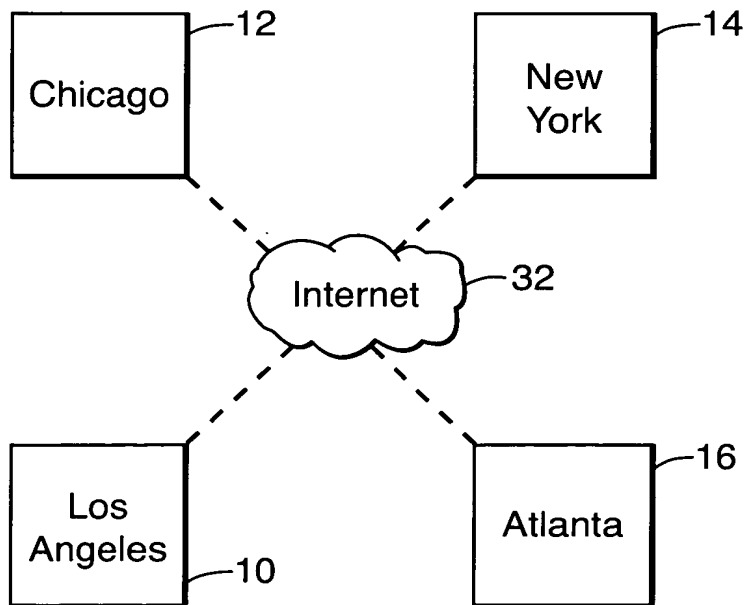
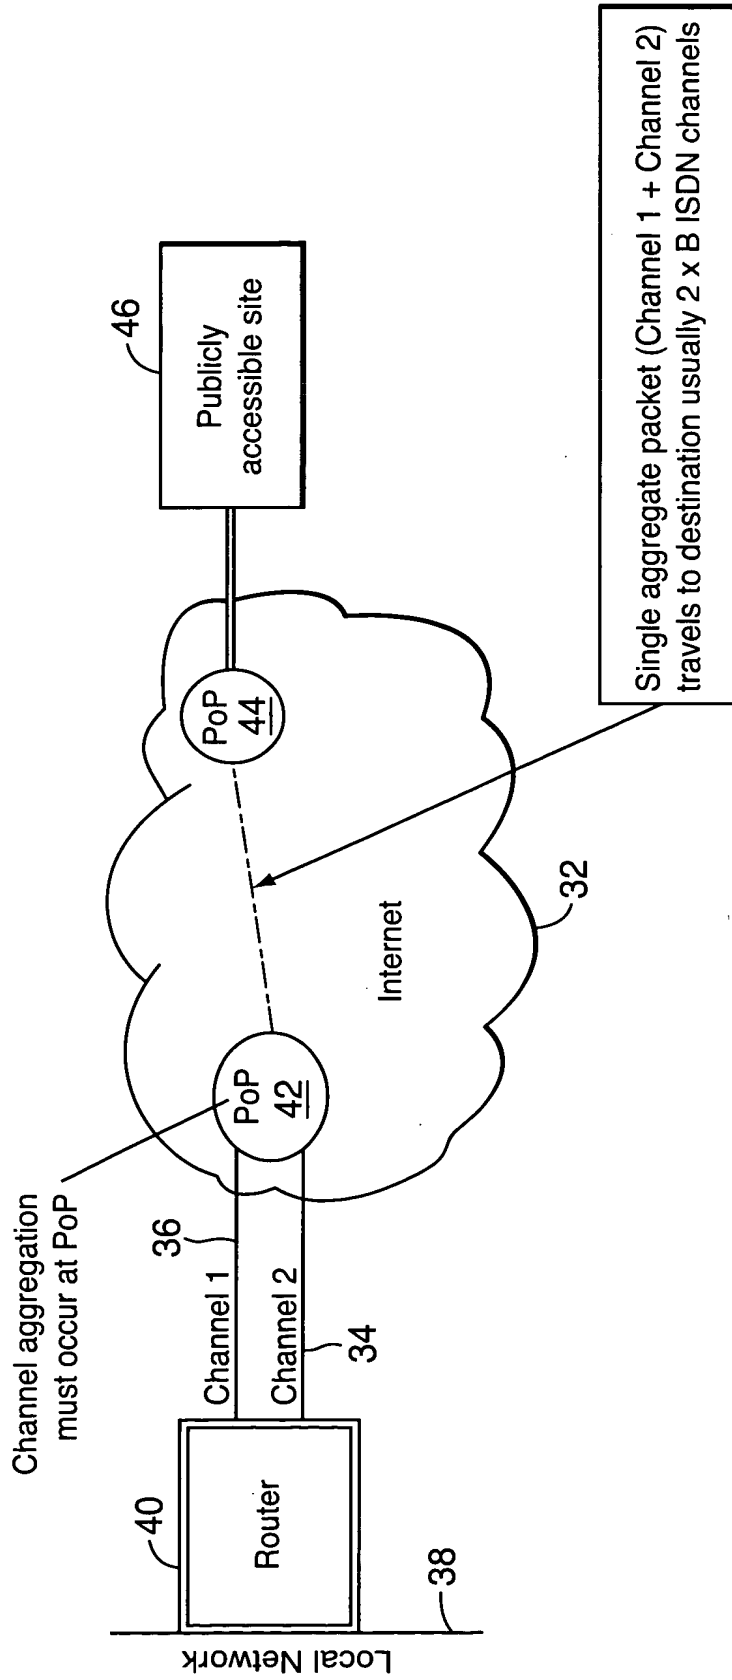


FIG. 2



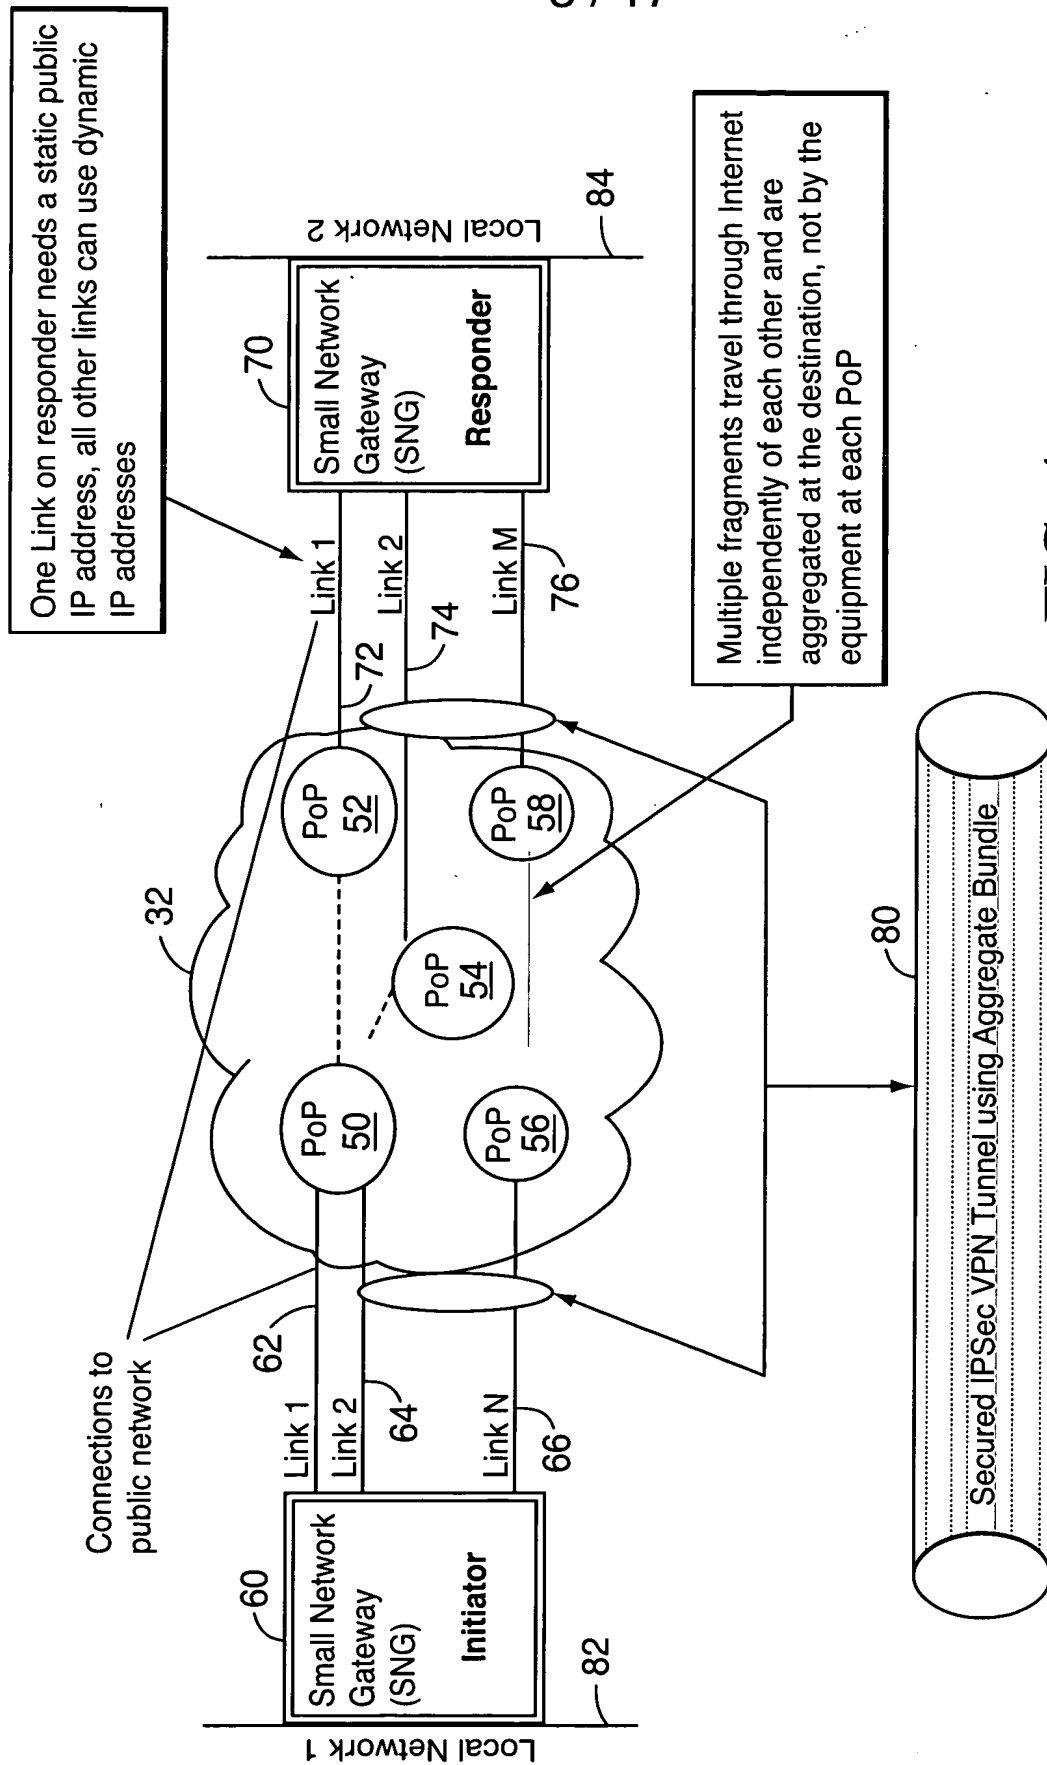


FIG. 4

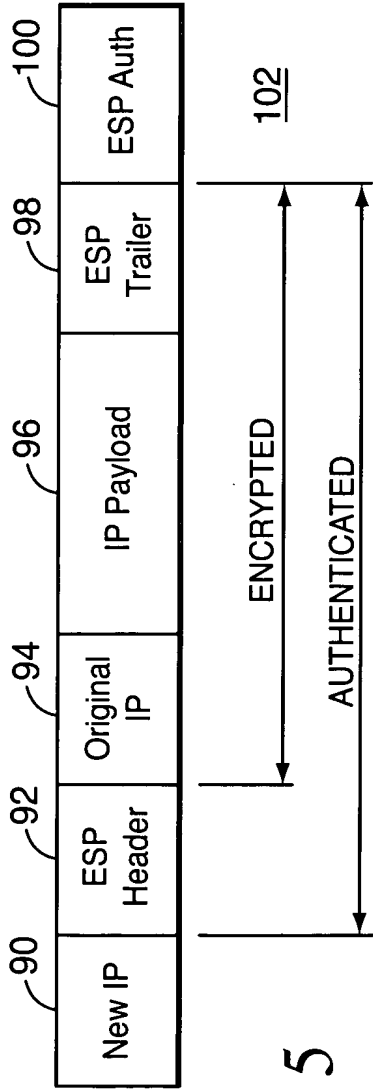


FIG. 5

104

Version	Header Length	Type of Service	Total length 16-bits	
16-bit identification		106	Flags	13-bit fragmentation offset
Time to Live		Protocol	108	110
		16-bit header checksum		
		32-bit source IP address		
		32-bit destination IP address		

FIG. 6

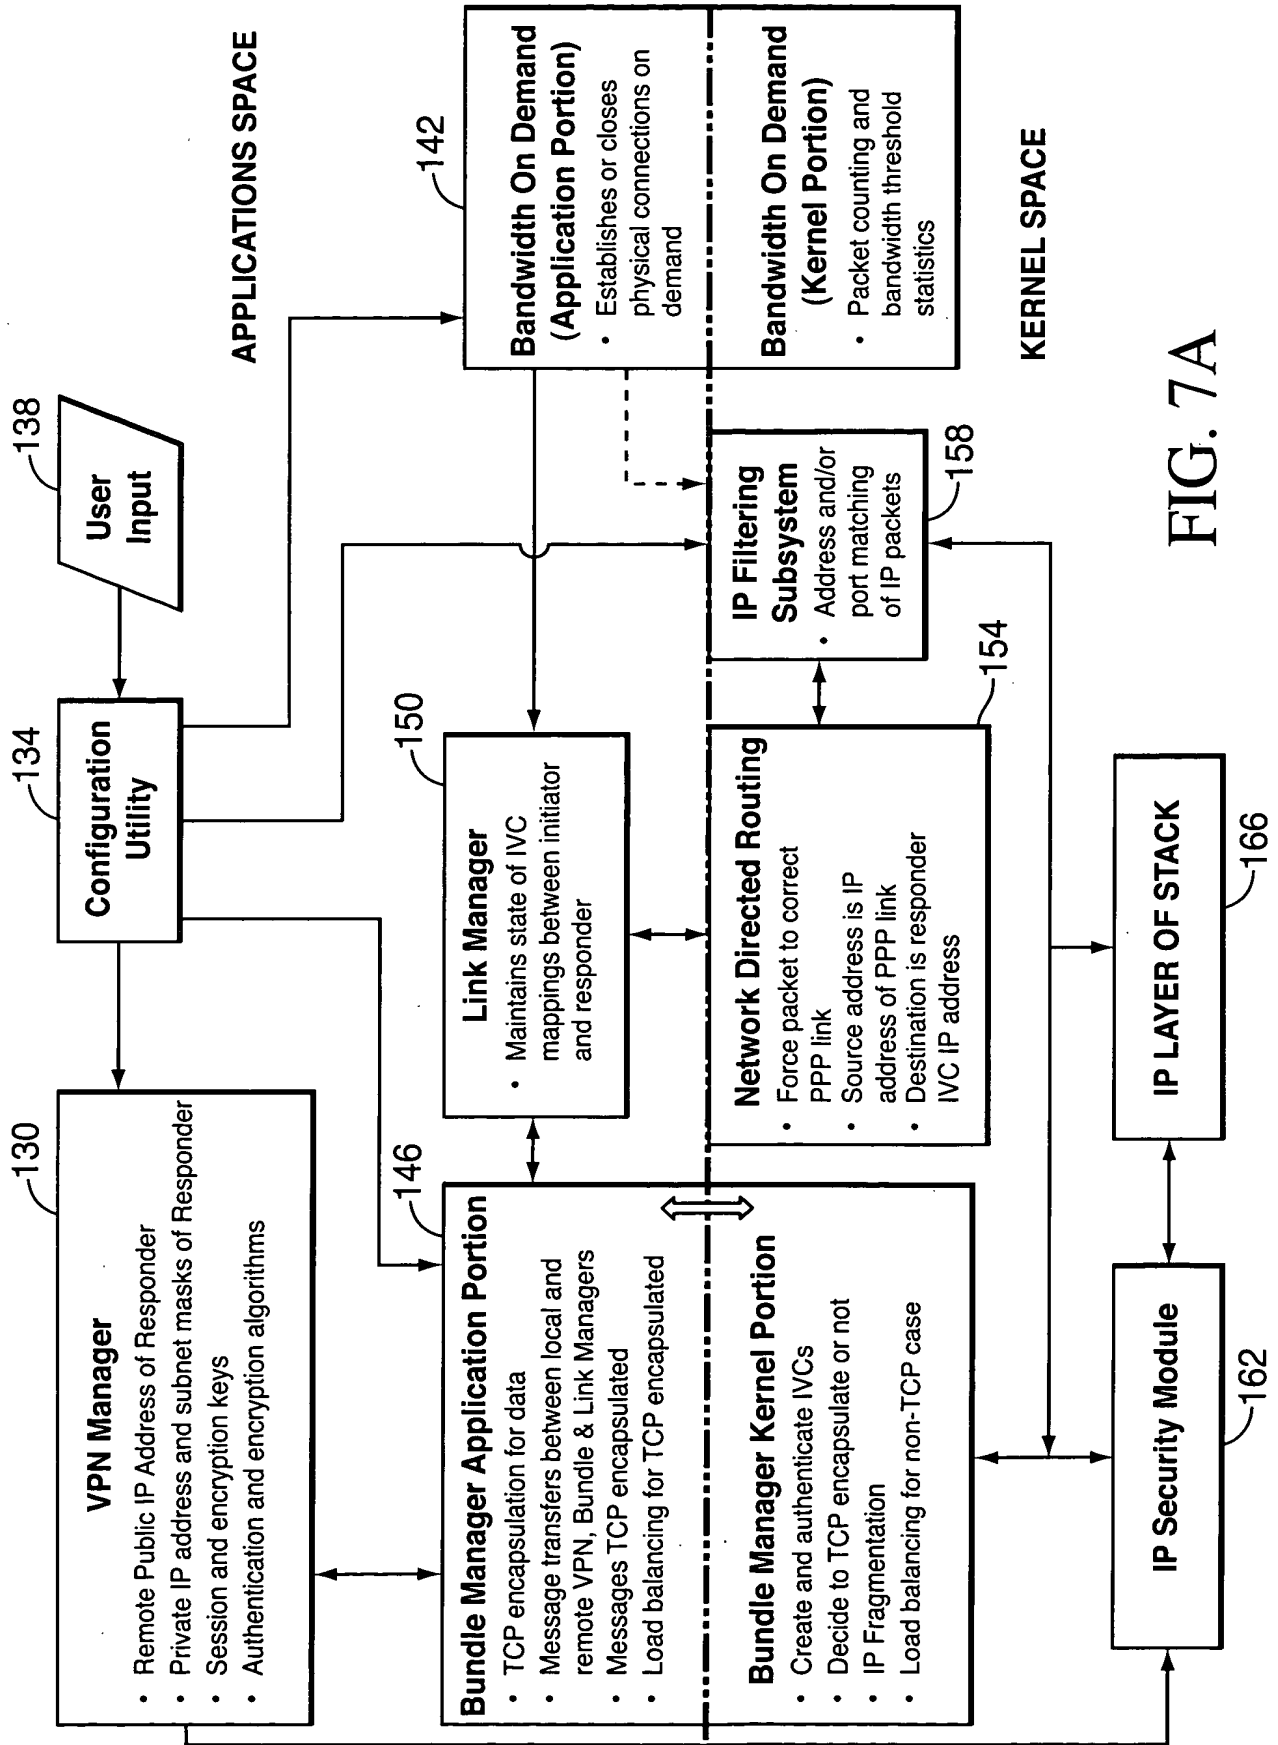


FIG. 7A

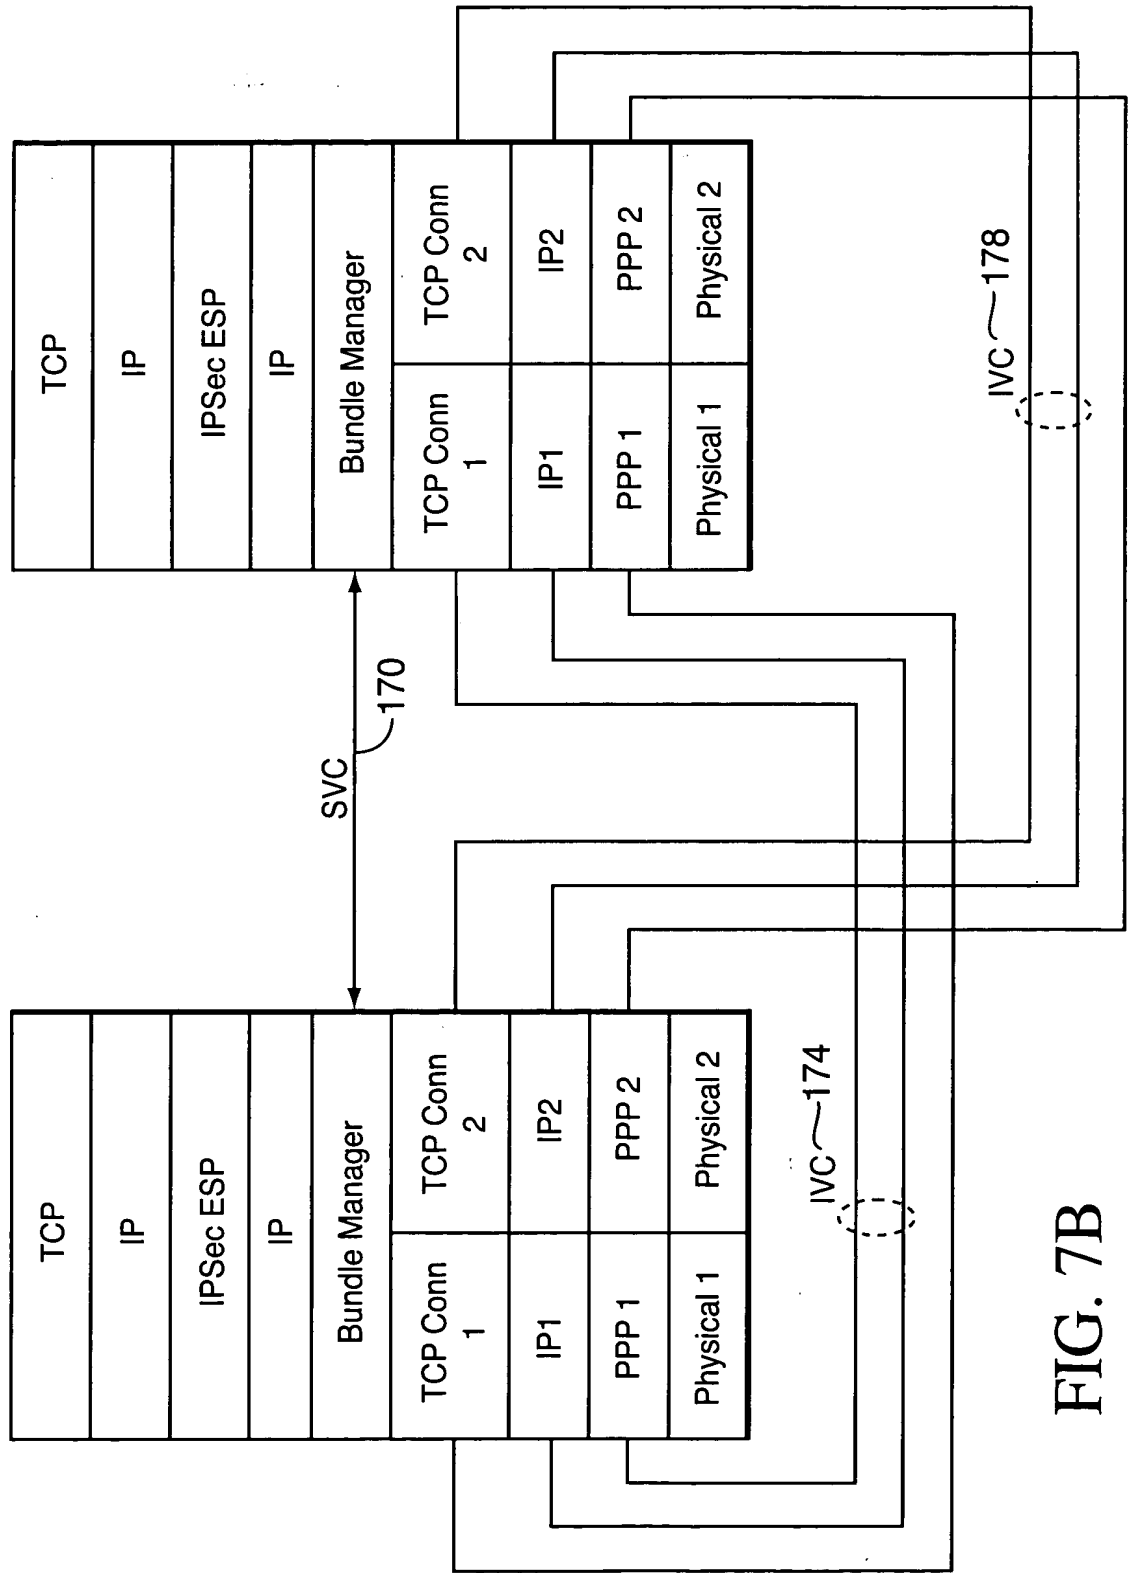


FIG. 7B

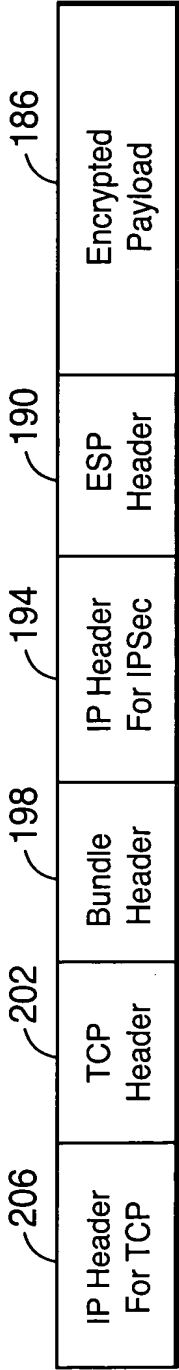


FIG. 8

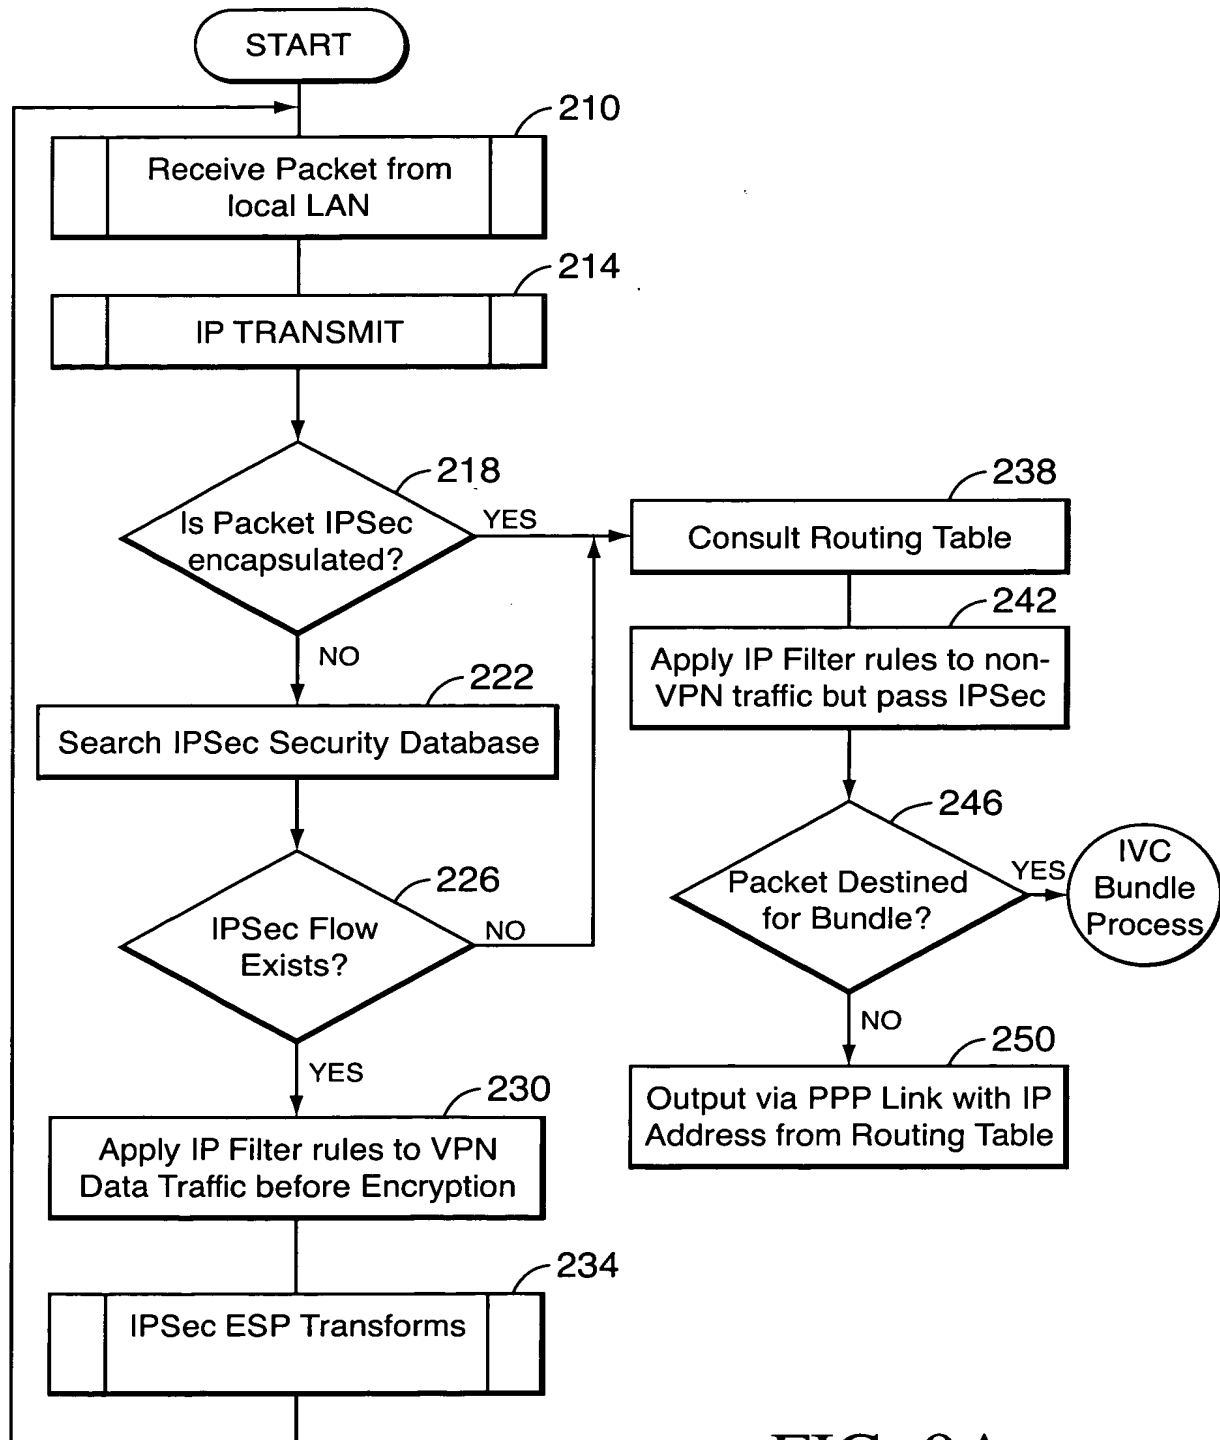


FIG. 9A

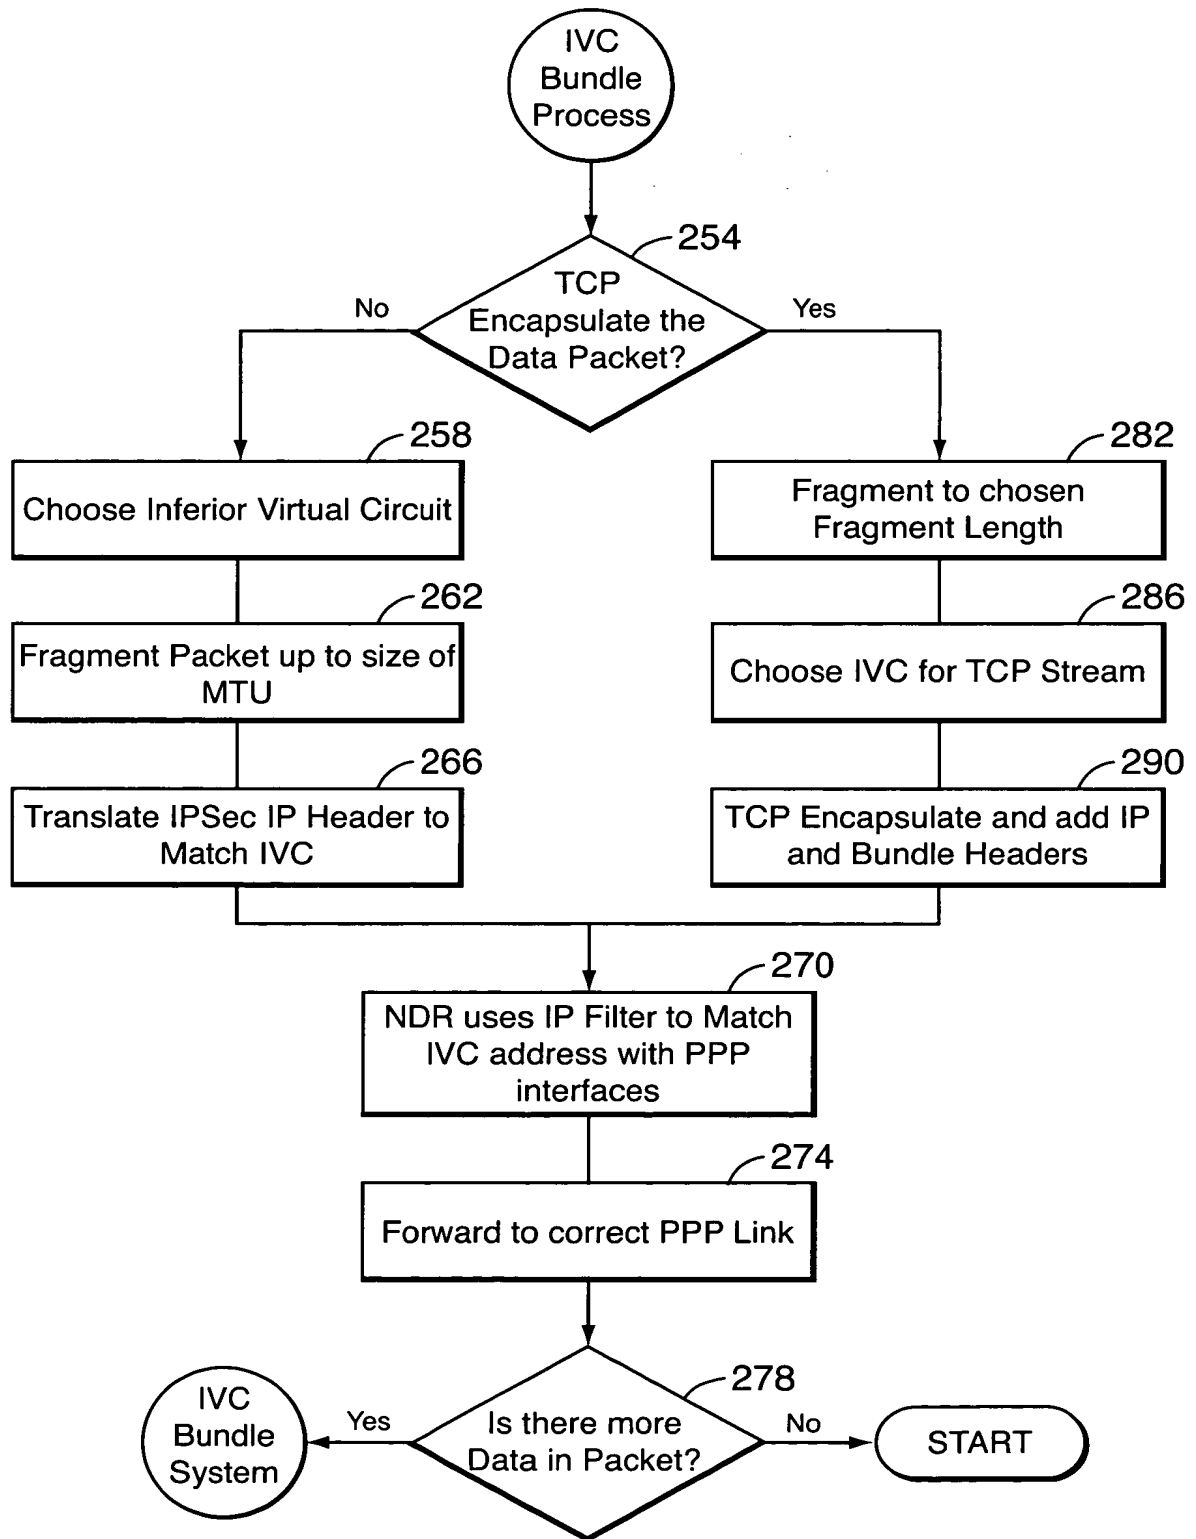


FIG. 9B

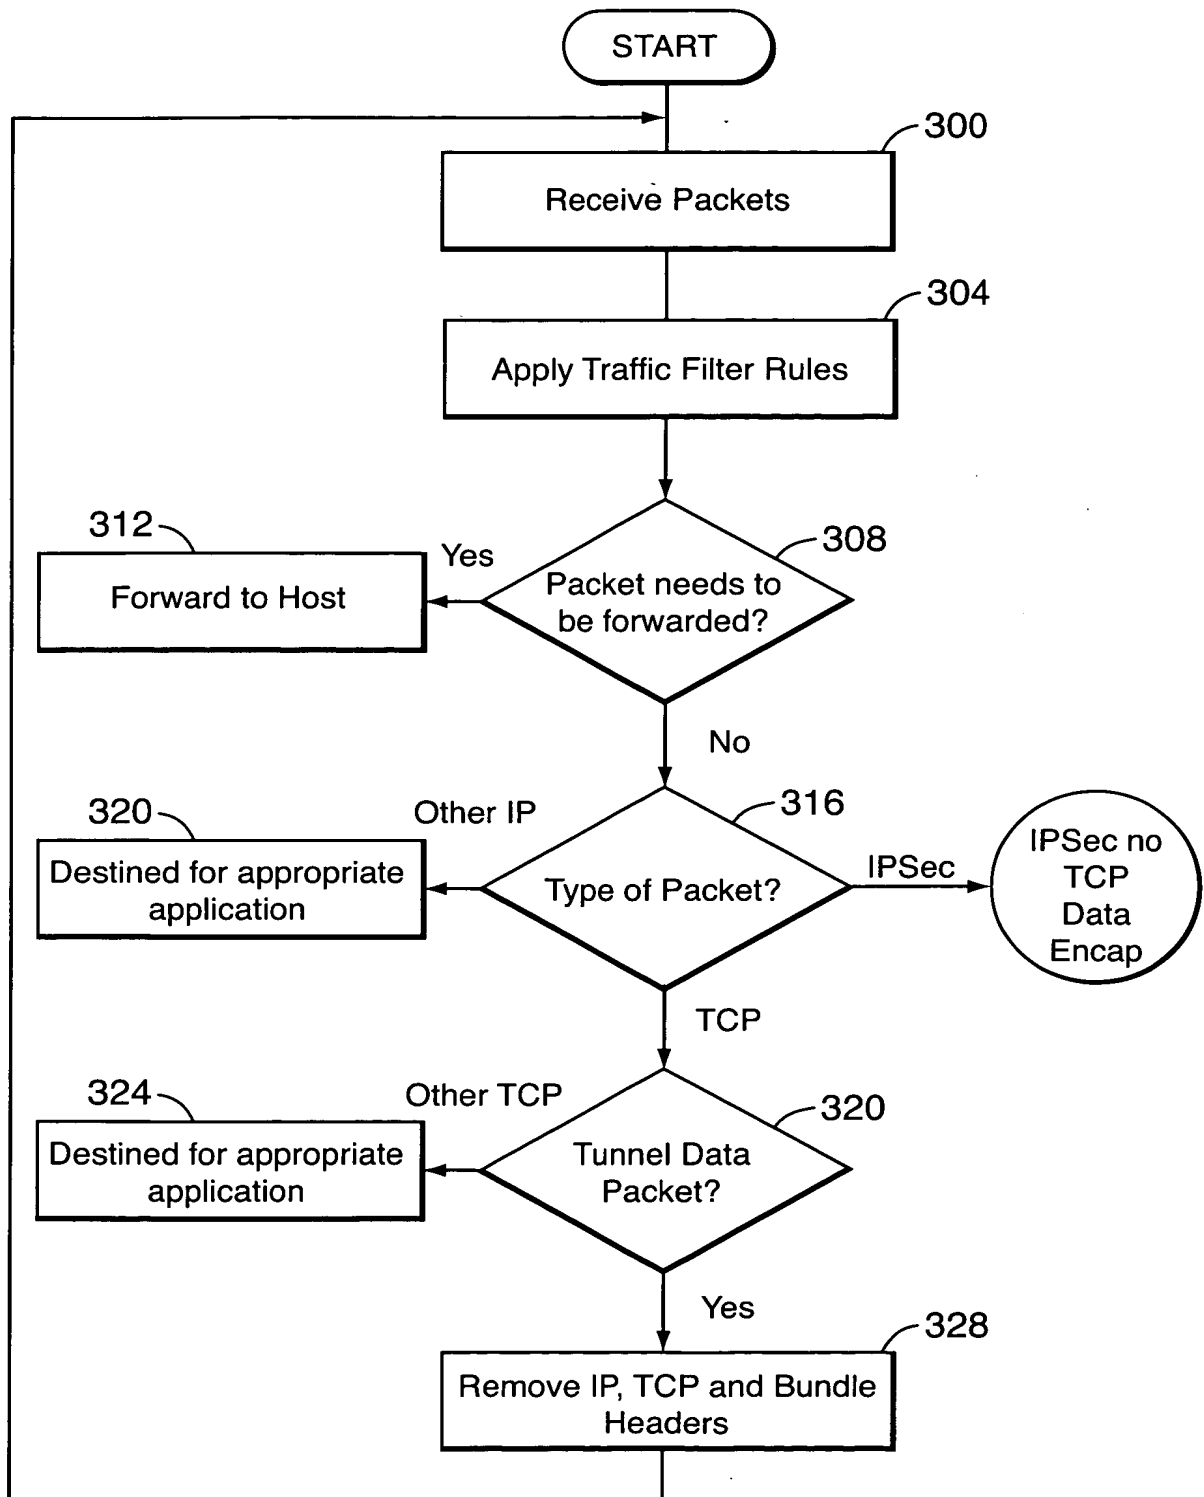


FIG. 10A

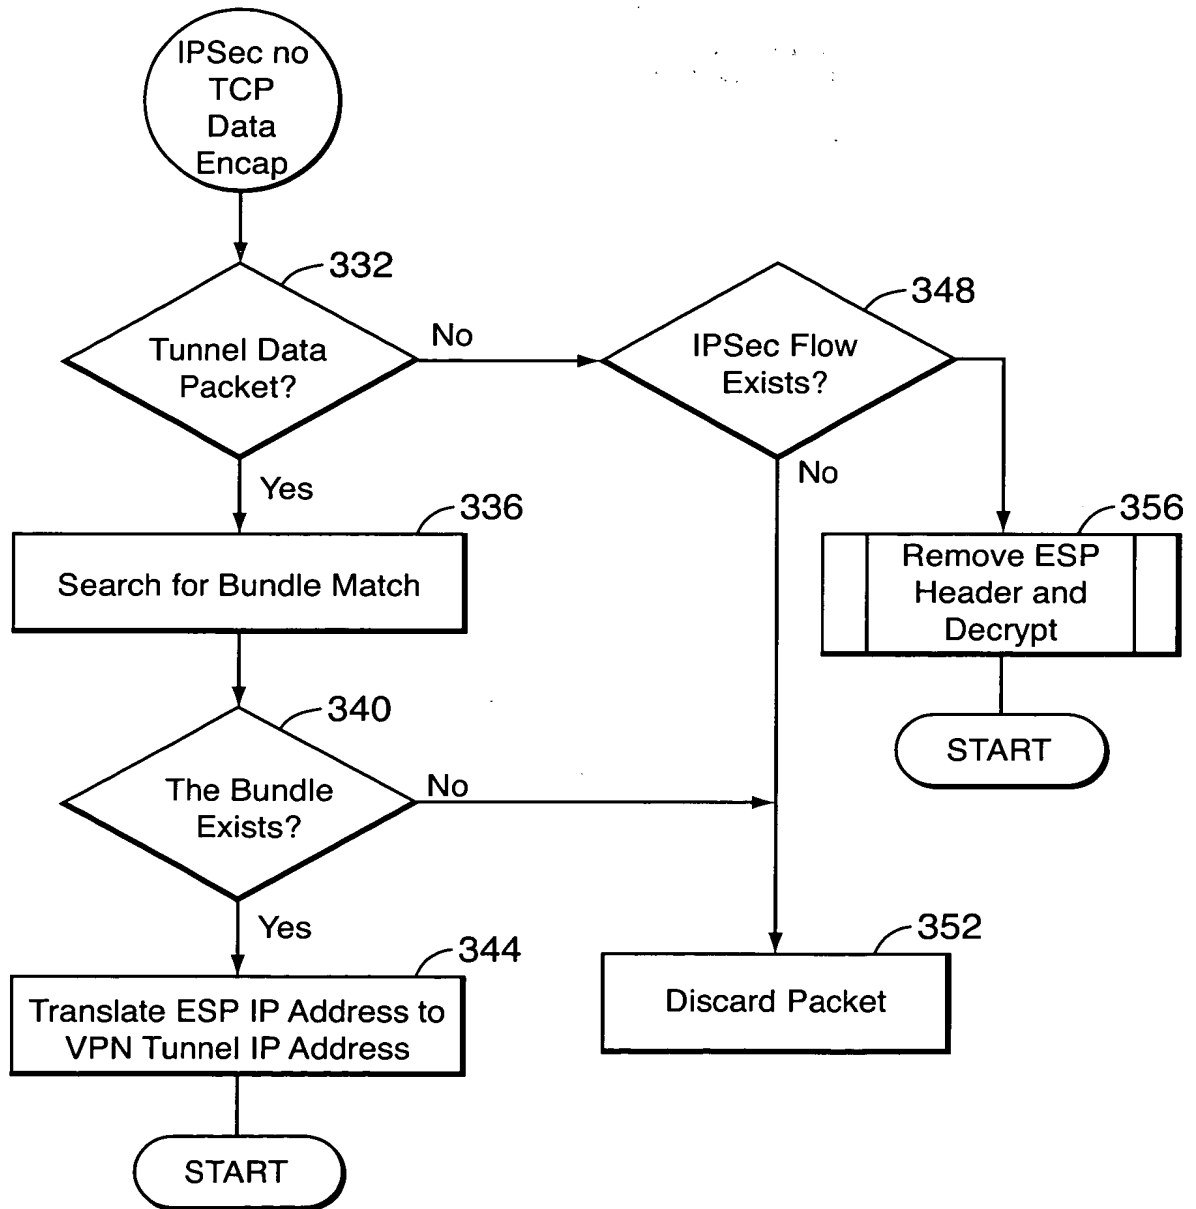


FIG. 10B

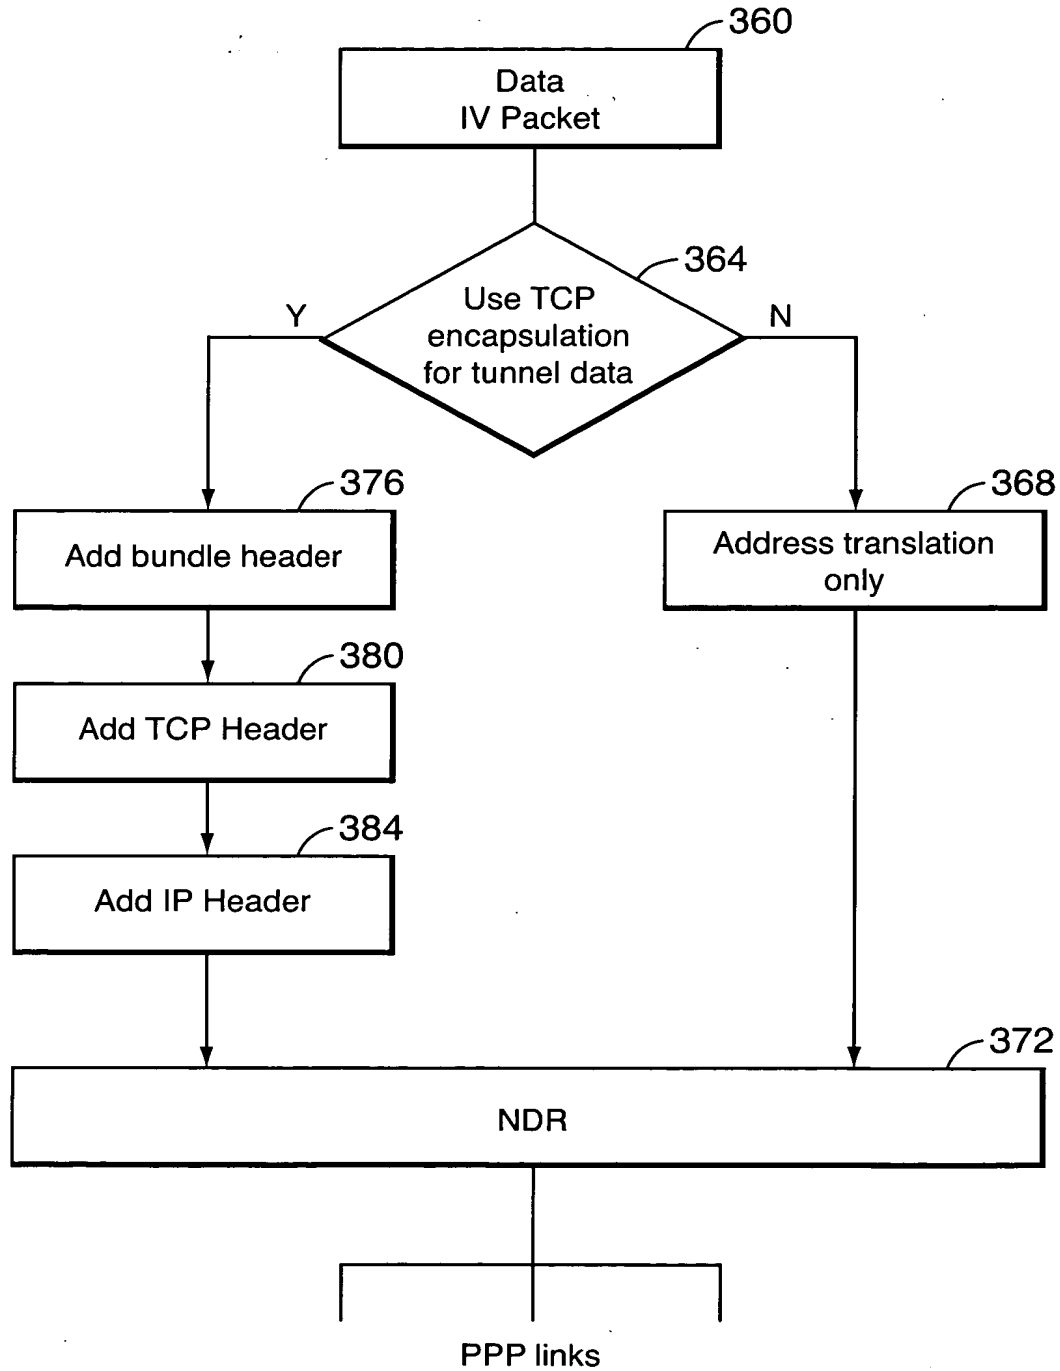
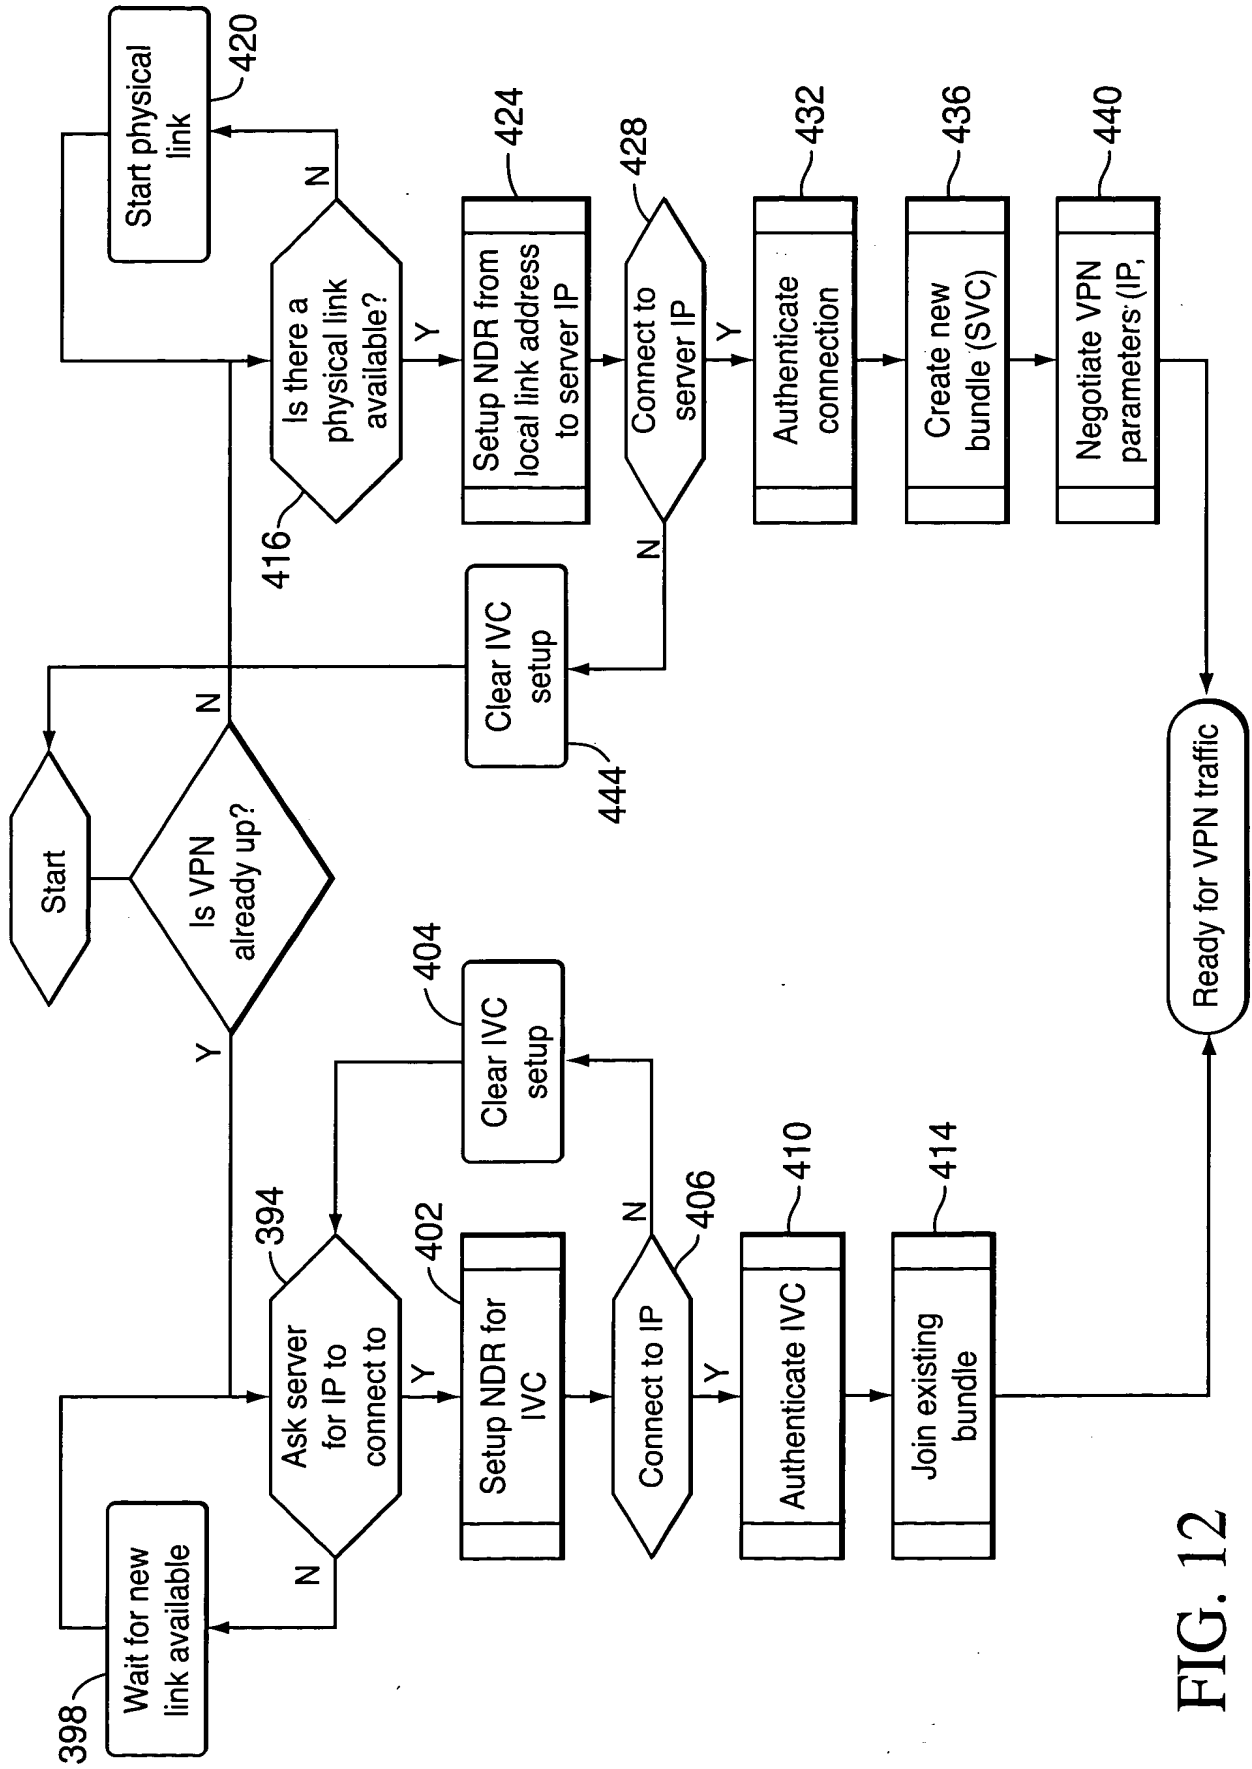


FIG. 11



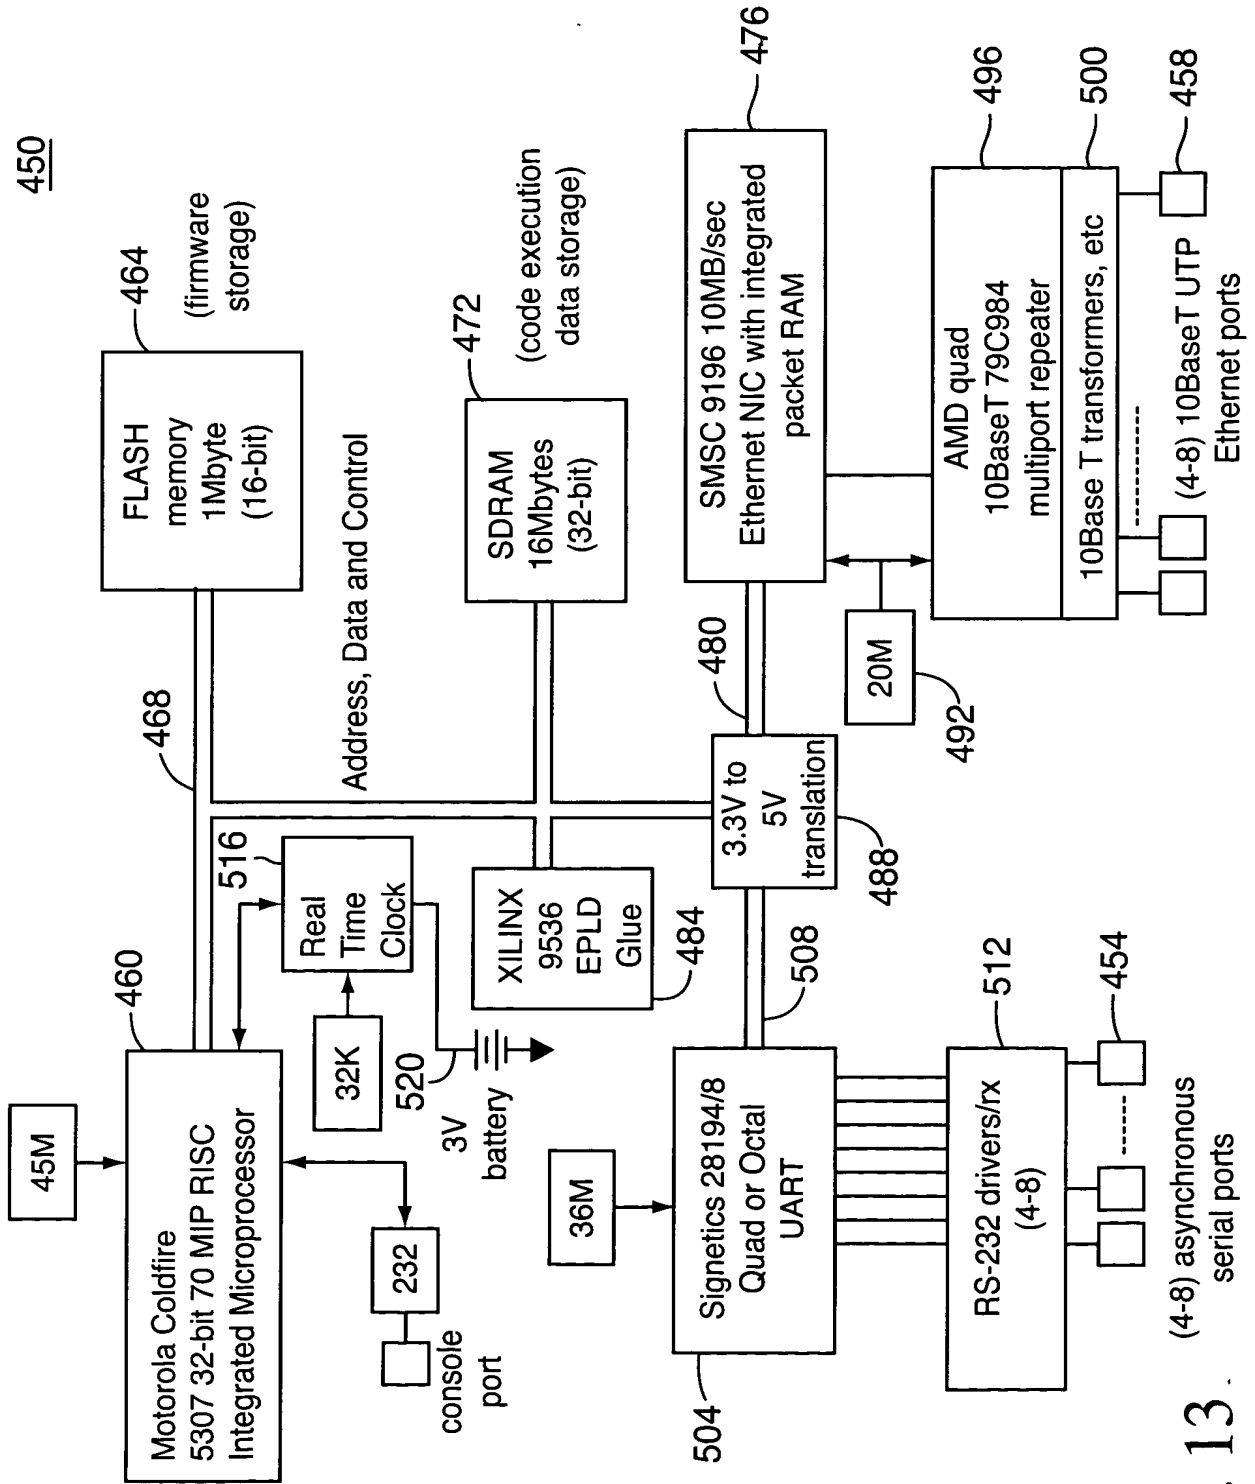


FIG. 13 (4-8) asynchronous serial ports

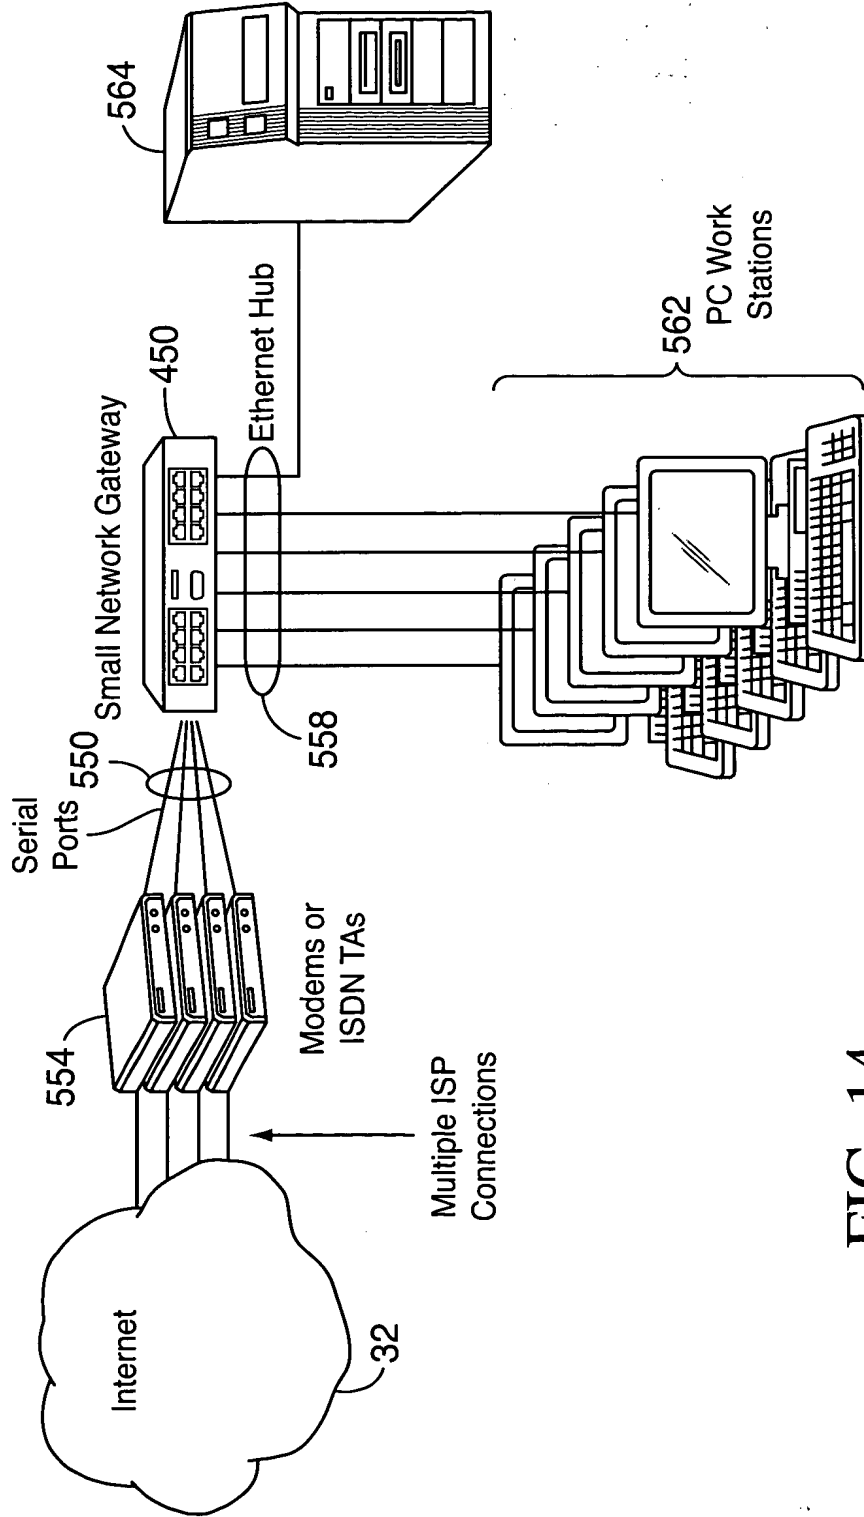


FIG. 14

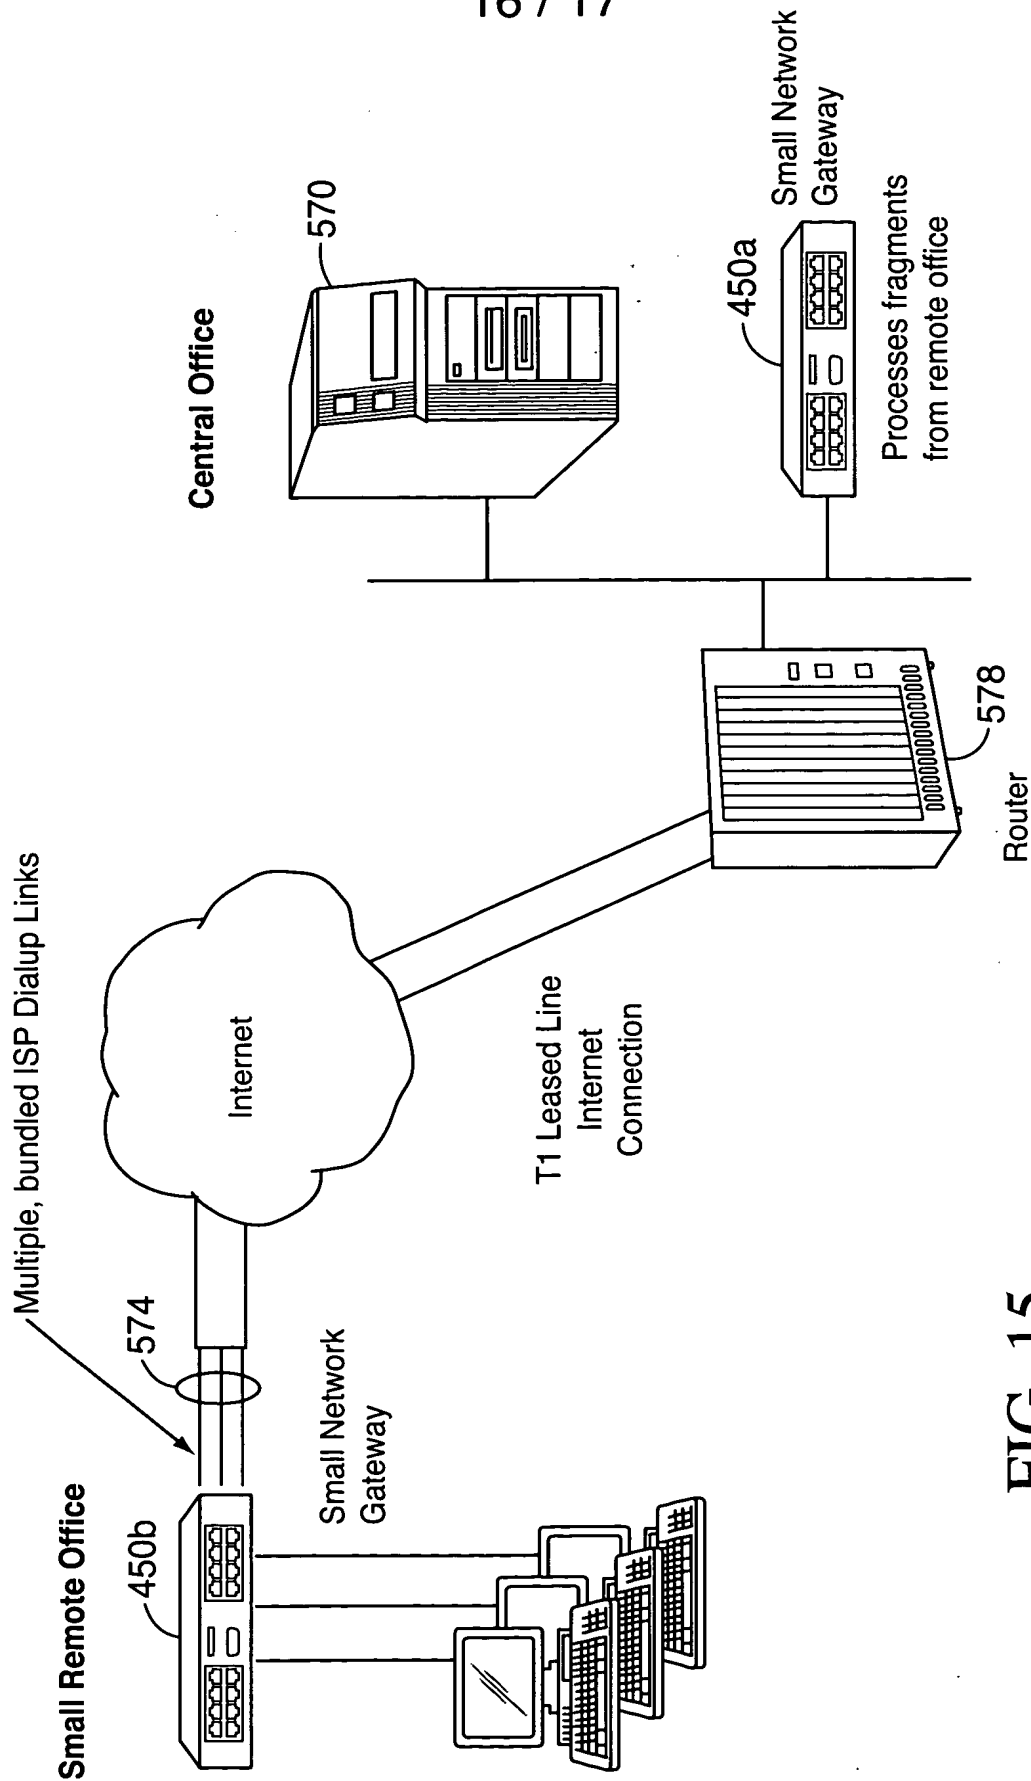


FIG. 15

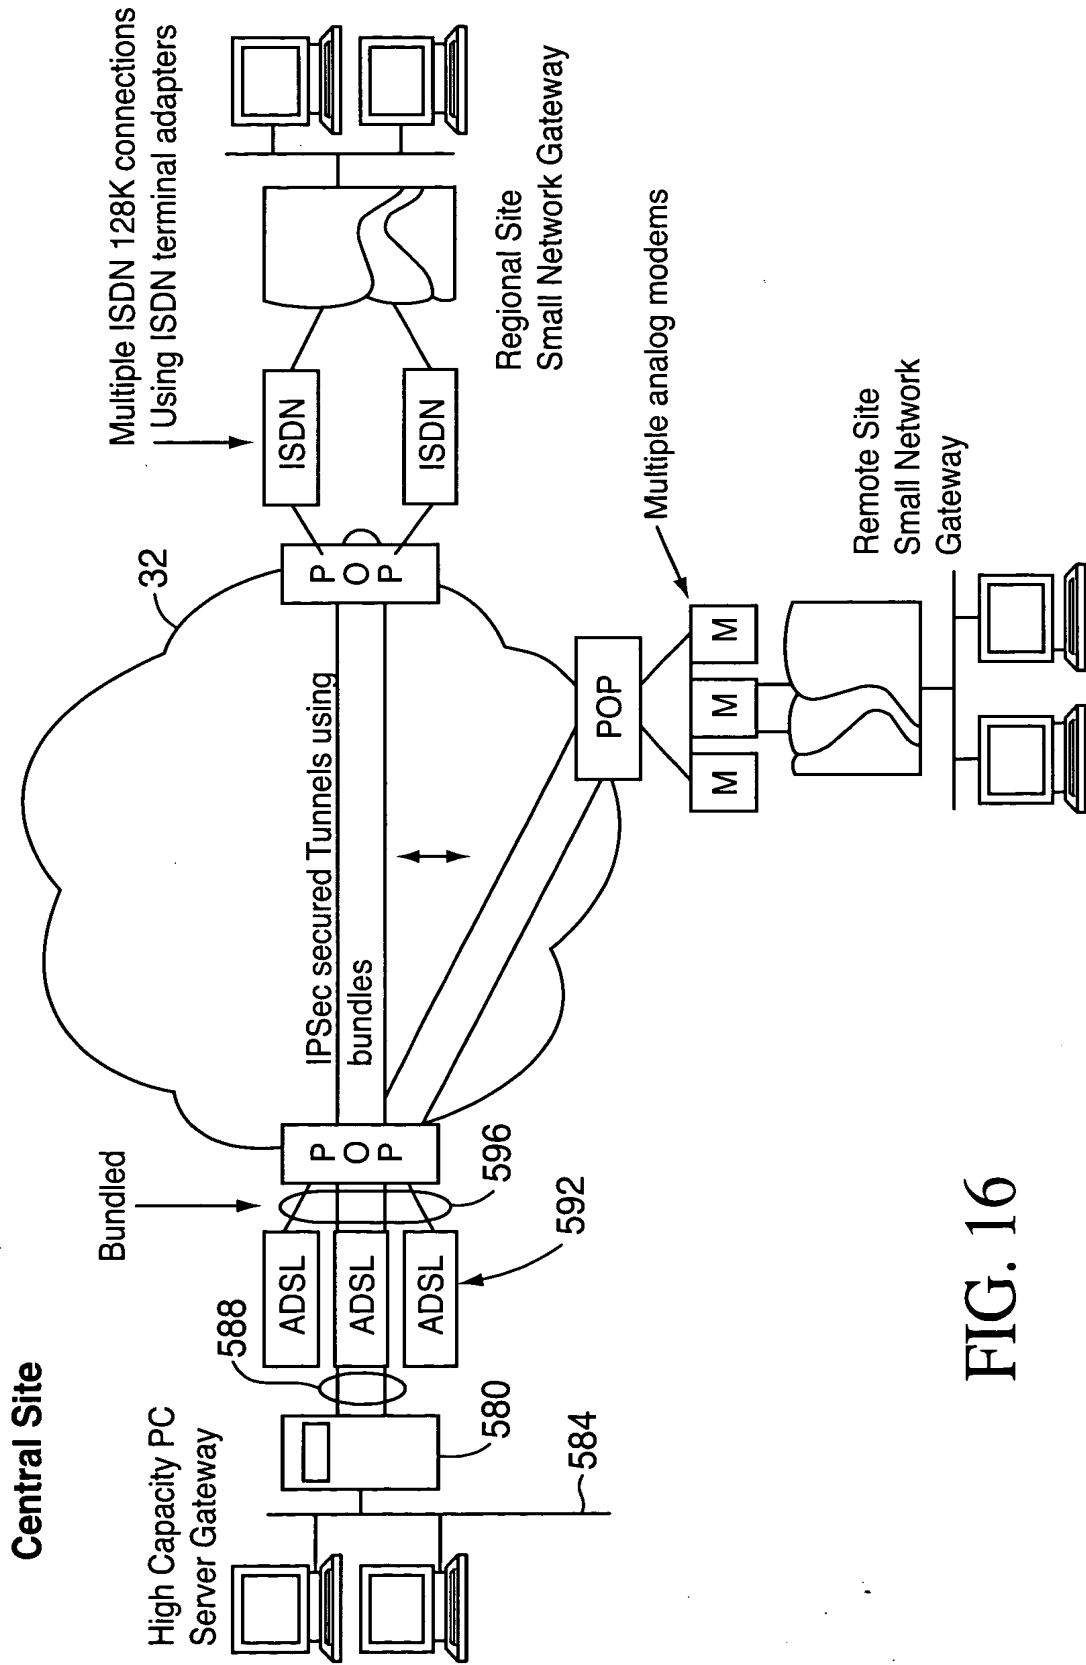


FIG. 16